

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ση: Παιδικών Σταθμών
Τμήμα : Συντήρησης & Αυτεπιστασίας
Ταχ. Δ/ση: Σάμου 95
Ταχ. Κώδικας : 10440 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Τσίγκανου
ΤΗΛ.: 210-5121928
email : tech.support@dbda. gr


Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και καγκελόπορτων για τις αναγκαίες επισκευές Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2024

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Οι Τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια και την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και καγκελόπορτων για την αντικατάσταση των υπαρχόντων φθαρμένων στους σταθμούς 2ΔΚ ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ Α και 2ΔΚ ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ Β, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2024.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των # 36.976,80€# (Τριάντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Φ.30 της Δ/σης 15 Κ.Α. 6661.002 «Προμήθεια σιδήρου» Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2024.

A/A	ΕΙΔΟΣ
1	Κιγκλίδωμα ύψους 1,70m σύμφωνα με σχέδιο. Αποτελείται από ορθοστάτες ΙΡΕ100 ανα 1m, κατακόρυφα μασίφ στρογγυλά Φ14 ανά 8cm, λάμες άνω και κάτω 50*8. Έμπροσθεν του κιγκλιδώματος τοποθετείται πλέγμα πλαστικοποιημένο βρόγχου 5cmX 5cm πάχους σύρματος 2mm-2,6mm. Η ποιότητα χάλυβα των λαμών πρέπει να είναι S235JRG2 κατά EN 10025 Η κατασκευή είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 1176 για τους εξοπλισμούς παιδότοπων, έτσι ώστε να μην παρουσιάζει αιχμηρές ακμές ή αγκίδευση οποιουδήποτε μέρους του σώματος, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1176 για την ασφάλεια στις παιδικές χαρές. Όλα τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα κατάλληλη για εξωτερικό χώρο και απαλλαγμένη από μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα, σε απόχρωση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, και τοποθετούνται βαμμένα. Στην τιμή περιλαμβάνεται : - η αποξήλωση του υπάρχοντος κιγκλιδώματος - η τοπική επισκευή του σκυροδέματος μετά την αποξήλωση με μη συρρικνούμενο επισκευαστικό κονίαμα - η προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών , μικροϋλικών και η εργασία πλήρους τοποθέτησης , πάκτωσης και κατασκευής σύμφωνα με το σχέδιο. - Κάθε εργασία ηλεκτροσυγκολλήσεων, πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης με τον τεχνικά βέλτιστο τρόπο και σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας - Ο πλήρης χρωματισμός με ηλεκτροστατική βαφή σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας. Η τοποθέτηση του κιγκλιδώματος θα γίνει στους παιδικούς σταθμούς 2ΔΚ ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ Α' και 2ΔΚ ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ Β' σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

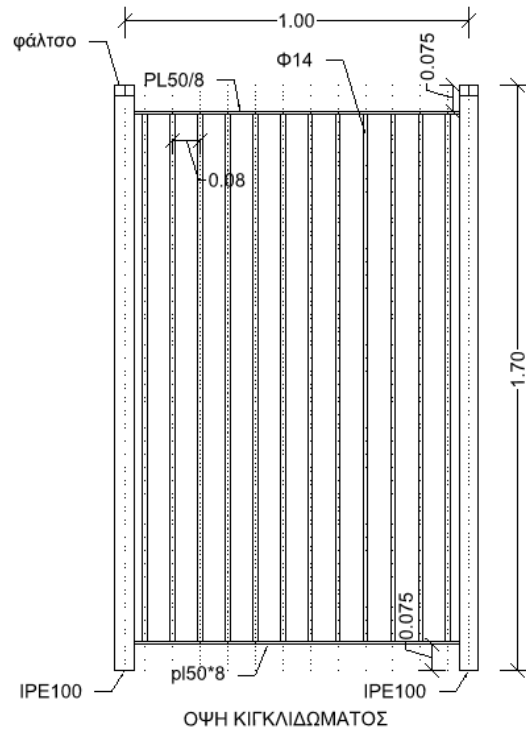

ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΓΚΛΙΑΔΩΜΑΤΟΣ

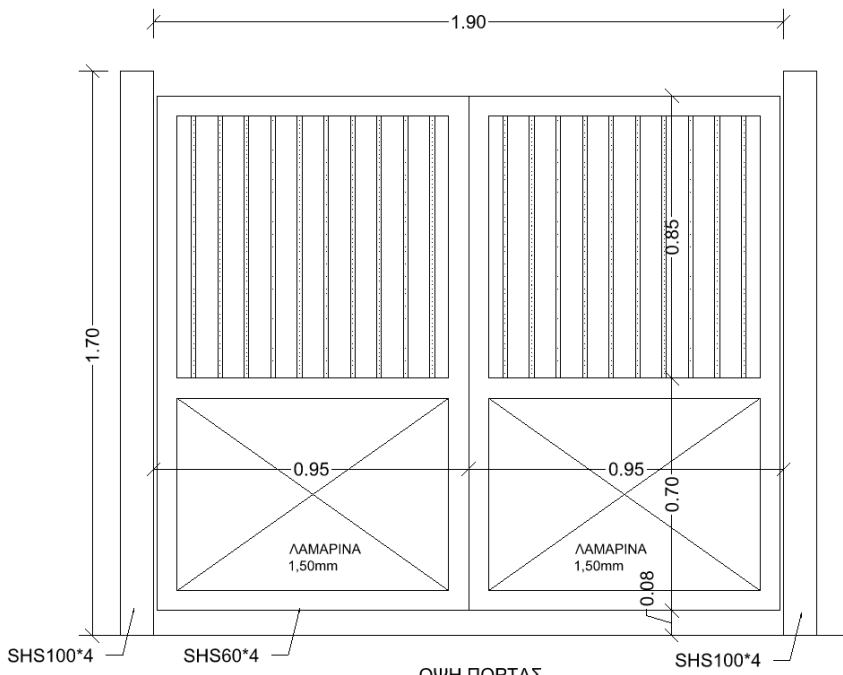Α/Α	ΕΙΔΟΣ
2	Καγκελόπορτα μεταλλική Δίφυλλη ανοίγματος 1,90m ύψους 1,70m. Το κάθε φύλλο αποτελείται από: - Τελάρο από κοιλοδοκούς 60x60 χιλ. (πάχους 4 χιλ.) - Κάθετες βέργες μασίφ Φ14 ανά 8εκ. - Λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1,5mm στο κάτω 0,70m του φύλλου, τοποθετημένη αμφίπλευρα στο τελάρο. Το κάθε φύλλο θα δημιουργηθεί από ευθύγραμμους κοιλοδοκούς διαστάσεων 60x60 mm. (πάχους 4mm.) που θα συνθέσουν τελάρο εξωτερικού πλάτους 0,95m. και εξωτερικού ύψους 1,65m οποίο θα τοποθετηθεί σε απόσταση 75mm από το έδαφος. Στο εσωτερικό του τελάρου τοποθετείται κοιλοδοκός 60x60mm. (πάχους 4mm.) σε απόσταση 70cm από το κάτω μέρος του τελάρου Μέσα στο άνω πλαίσιο θα υπάρχουν κάθετες βέργες μασίφ Φ14 χιλ., τοποθετημένες σε μέγιστη απόσταση 8cm. μεταξύ τους. Στο κάτω πλαίσιο θα τοποθετηθεί αμφίπλευρα λαμαρίνα γαλβανισμένη 1,5mm. Τα φύλλα στερεώνονται σε ορθοστάτες κοιλοδοκούς 100x100x4mm. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία της πόρτας θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα. Η ποιότητα χάλυβα των κοιλοδοκών πρέπει να είναι S235JRH EN 10025. Η ποιότητα χάλυβα των ράβδων πρέπει να είναι S235JRG2 κατά EN 10025 (RSt37.2 κατά DIN 17100). Η κατασκευή είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 1176 για τους εξοπλισμούς παιδότοπων, έτσι ώστε να μην παρουσιάζει αιχμηρές ακμές ή παγίδευση οποιουδήποτε μέρους του σώματος, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1176 για την ασφάλεια στις παιδικές χαρές. Όλα τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, σε απόχρωση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, και τοποθετούνται βαμμένα. Στην τιμή περιλαμβάνεται : - Η αποξήλωση υπάρχουσας πόρτας - Η προμήθεια και η μεταφορά του συνόλου των υλικών και μικρούλικών επιτόπου των θέσεων του έργου. - Κάθε εργασία ηλεκτροσυγκολλήσεων, πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης με τον τεχνικά βέλτιστο τρόπο και σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. - Όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και ορειχάλκινες χειρολαβές. - Σούστα επαναφοράς πόρτας, από γαλβανισμένο ατσάλι μεγάλης αντοχής στη χρήση και την οξείδωση. Αποτελείται από το σώμα που περιέχει το ελατήριο και τοποθετείται σε σταθερό σημείο και από την βάση με το ράουλο που τοποθετείται πάνω στην πόρτα. Θα έχει την δυνατότητα εύκολης ρύθμισης (κουρδίσματος) ως προς την ένταση του κλεισίματος και θα τοποθετείται εύκολα με βίδες στην στη σταθερή δοκό και με συγκόλληση στην πόρτα. Θα οπλίζεται και αφοπλίζεται (με την άνοδο του πείρου) ανάλογα με τις ανάγκες. - Κατάλληλος κατακόρυφος σύρτης που θα σταθεροποιεί το ένα φύλλο όταν απαιτείται. Η τοποθέτηση της Καγκελόπορτας θα γίνει στους παιδικούς σταθμούς 2ΔΚ ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ Α' και 2ΔΚ ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ Β' σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Η ανάθεση είναι απαραίτητο να γίνει επί του συνόλου των άρθρων για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των Παιδικών Σταθμών κατά την προμήθεια και τοποθέτηση και η ομοιομορφία των αύλειων χώρων.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης

Η αποξήλωση των παλαιών κιγκλιδωμάτων και θυρών και η τοποθέτηση των νέων θα γίνεται αυθημερόν με τέτοιον τρόπο ώστε να μην παραμένει εκτεθειμένος ο χώρος των Παιδικών Σταθμών.

Η παράδοση και τοποθέτηση των ειδών θα γίνει στους παιδικούς σταθμούς 2ΔΚ ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ Α' και 2ΔΚ ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ Β' σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και που θα οφείλεται σε κακή ποιότητα ή κατασκευή των, θα πρέπει να αποκατασταθεί από τον προμηθευτή εντός (3) τριών ημερών το αργότερο, αφότου ειδοποιηθεί από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών.

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας του εκάστοτε παραστατικού, μετά από κάθε παραλαβή των υλικών αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών και αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ**

Α.ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ

**α/α
Μ. ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ**

Μ. ΛΕΛΕΔΑΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ση: Παιδικών Σταθμών
Τμήμα : Συντήρησης & Αυτεπιστασίας
Ταχ. Δ/ση: Σάμου 95
Ταχ. Κώδικας : 10440 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Τσίγκανου
ΤΗΛ.: 210-5121928
email : tech.support@dbda. gr

Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και
καγκελόπορτών για τις αναγκαίες επισκευές Παιδικών Σταθμών
του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών,
Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2024

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός αφορά την προμήθεια και την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και καγκελόπορτών για την αντικατάσταση των υπάρχοντων φθαρμένων στους σταθμούς 2ΔΚ ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ Α και 2ΔΚ ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ Β, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2024.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των # 36.976,80€# (Τριάντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Φ.30 της Δ/σης 15 Κ.Α. 7135.025 «Προμήθεια κιγκλιδωμάτων, περιφράξεων και καγκελόπορτών» Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2024.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στους παιδικούς σταθμούς 2ΔΚ ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ Α' και 2ΔΚ ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ Β' σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και που θα οφείλεται σε κακή ποιότητα ή κατασκευή των, θα πρέπει να αποκατασταθεί από τον προμηθευτή εντός (3) τριών ημερών το αργότερο, αφότου ειδοποιηθεί από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών.

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας του εκάστοτε παραστατικού, μετά από κάθε παραλαβή των υλικών αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών και αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΦΠΑ 24%	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	Κιγκλίδωμα ύψους 1,70m σύμφωνα με σχέδιο.	Μέτρο	130	218,00	28.340,00	6.801,60	35.141,60
2	Πόρτα μεταλλική Δίφυλλη ανοίγματος 1,90m ύψους 1,70m	Τεμάχιο	2	740,00	1.480,00	355,20	1.835,20
ΣΥΝΟΛΟ :					29.820,00	7.156,80	36.976,80

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Α.ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ

α/α
Μ. ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ

Μ. ΛΕΛΕΔΑΚΗ