

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ση: Παιδικών Σταθμών
Τμήμα : Συντήρησης & Αυτεπιστασίας
Ταχ. Δ/ση: Σάμου 95
Ταχ. Κώδικας : 10440 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Καπλάνη
ΤΗΛ.: 210-5121928
email : tech.support@dbda. gr

Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικού κλιμακοστασίου στον
Παιδικό Σταθμό 4ΔΚ Σεπολίων Α΄ του Δημοτικού
Βρεφοκομείου Αθηνών, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2025

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι Τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια και την τοποθέτηση εξωτερικού κλιμακοστασίου-εξόδου διαφυγής- για την αντικατάσταση του υπάρχοντος στον παιδικό σταθμό 4ΔΚ ΣΕΠΟΛΙΩΝ Α΄, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2025.

Εξωτερικό κλιμακοστάσιο στον παιδικό σταθμό 4ΔΚ ΣΕΠΟΛΙΩΝ Α΄ σε αντικατάσταση υπάρχοντος.

Αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση νέου μεταλλικού κλιμακοστασίου εξωτερικού το οποίο θα διασφαλίζει την έξοδο διαφυγής από τον εξώστη που βρίσκεται στην αίθουσα βρεφών του Α΄ Ορόφου.

Το κλιμακοστάσιο θα είναι ευθύγραμμο Τύπου 1 με δύο κλάδους ανόδου. Το πλάτος της κλίμακας θα είναι 1,20μ τουλάχιστον, το ρίχτυ 0,168μ, το πάτημα 0,28μ. Το συνολικό ύψος θα είναι 3,35μ. Θα κατασκευαστεί πλατύσκαλο σε ύψος +2,01μ. πλάτους τουλάχιστον 1,20μ.

Θα περιλαμβάνει κολώνες HEA 100 οι οποίες θα πακτωθούν σε θεμέλιο, βαθμιδοφόρους UPN180, και δευτερεύουσες δοκούς στο πλατύσκαλο SHS 50*4. Οι βαθμίδες και το πλατύσκαλο θα διαμορφωθούν από λαμαρίνα γαλβανιζέ κριθαράκι πάχους τουλάχιστον 3χιλ.

Εκατέρωθεν της βαθμίδας ανόδου και στο πλατύσκαλο θα τοποθετηθεί κιγκλίδωμα ύψους 1,50μ από ορθοστάτες 50*8 κατακόρυφα μασίφ στρογγυλά Φ14 ανά 8εκ, λάμες άνω και κάτω 50*8.

Επί του κιγκλιδώματος θα τοποθετηθούν χειρολισθήρες Φ33 συνεχείς σε ύψος 0,70μ και 0,90μ από την βαθμίδα.


Κάτω από το πρώτο τμήμα ανόδου που δημιουργείται προεξοχή μικρότερη από 2,20μ θα τοποθετηθεί κάγκελο ύψους 1,00μ και πορτάκι για την πρόσβαση στον χώρο κάτω από το κλιμακοστάσιο.


Η ποιότητα χάλυβα των λαμών πρέπει να είναι S235JRG2 κατά EN 10025.

Όλα τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα κατάλληλη για εξωτερικό χώρο και απαλλαγμένη από μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα, σε απόχρωση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, και τοποθετούνται βαμμένα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται :

- η αποξήλωση, η αποκομική και απόρριψη του υπάρχοντος κλιμακοστασίου
- η τοπική επισκευή του σκυροδέματος μετά την αποξήλωση με μη συρρικνούμενο επισκευαστικό κονίαμα
- η προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών , μικροϋλικών και η εργασία πλήρους τοποθέτησης , πάκτωσης και κατασκευής σύμφωνα με το σχέδιο.
- Κάθε εργασία ηλεκτροσυγκολλήσεων, πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης με τον τεχνικά βέλτιστο τρόπο και σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας
- Ο πλήρης χρωματισμός με ηλεκτροστατική βαφή σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας.
- Η εκσκαφή και σκυροδέτηση θεμελίων για την πάκτωση των υποστυλωμάτων.

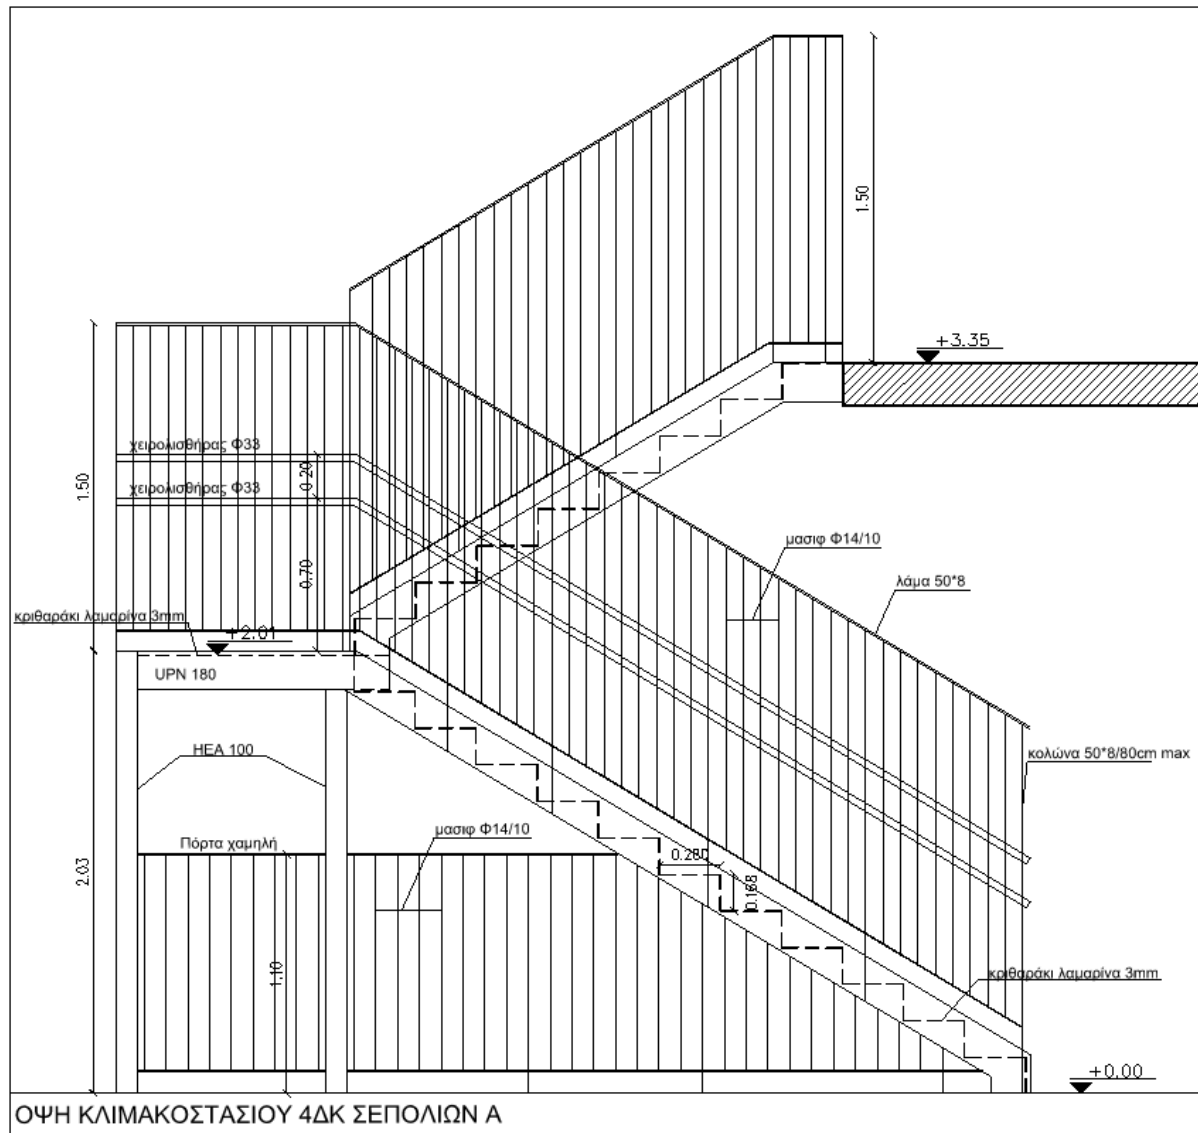

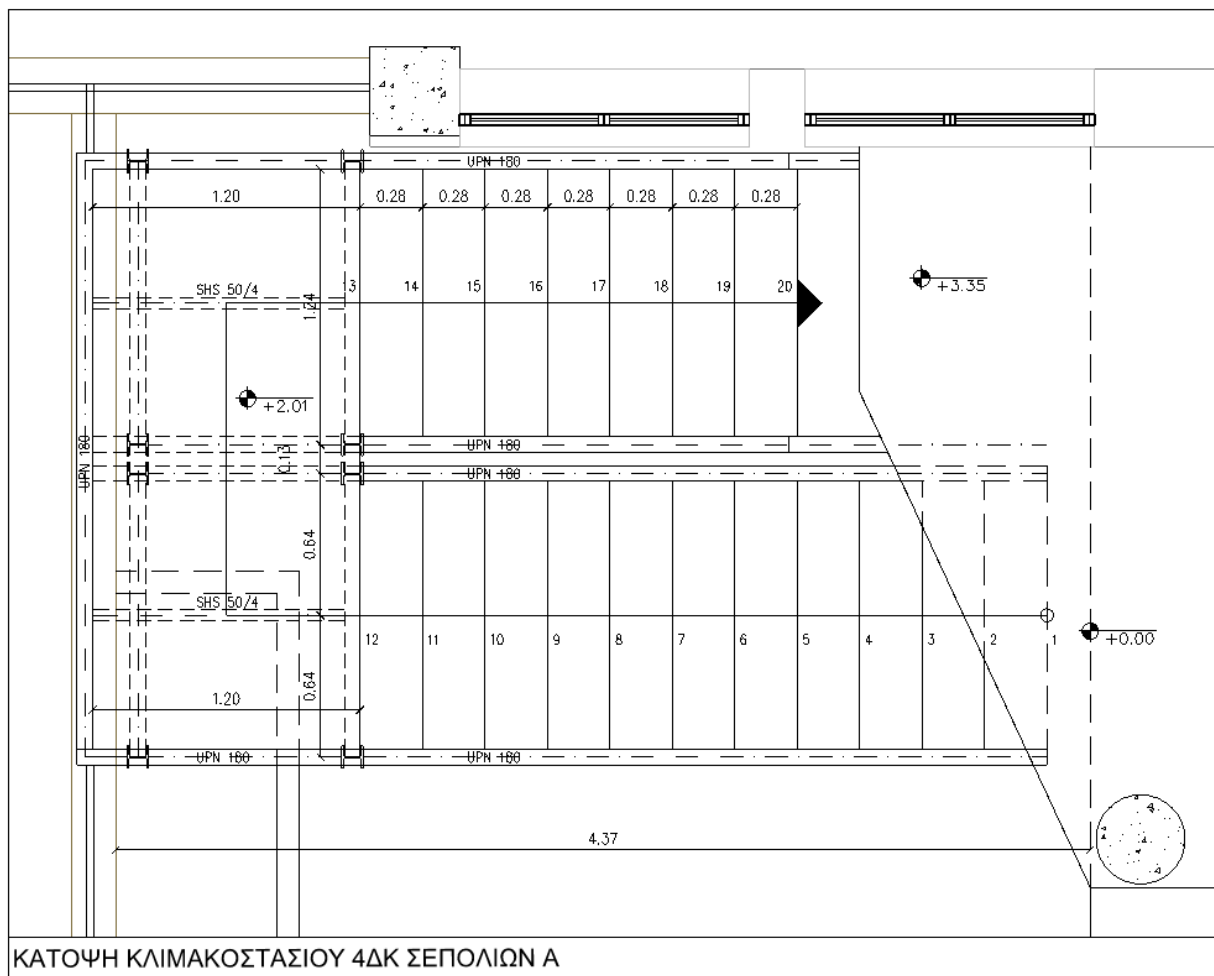

Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου

Η εκτέλεση της προμήθειας και τοποθέτησης θα γίνει σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, τις υποδείξεις του Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών και της επιτροπής παραλαβής, με τις οποίες ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται.

Όλα τα υλικά, μικροϋλικά και ο εξοπλισμός, που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας, προϊόντα ευφώνως γνωστών κατασκευαστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΕΤΑ), χωρίς ελαττώματα και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ο μειοδότης προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό, για την τοποθέτηση των υπό προμήθεια υλικών. Το εργατοτεχνικό προσωπικό, που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος, θα είναι έμπειρο, θα διαθέτει τις απαραίτητες άδειες εργασίας από τις αρμόδιες αρχές και θα τηρούνται οι απαιτήσεις ασφάλισης του, στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.

Ο ανάδοχος παραμένει ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την μεταφορά και τοποθέτηση των υλικών και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτήν, θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων.

Για κάθε ατύχημα που θα προκύψει στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή για οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από ανάδοχο, ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή ζημιών και ατυχημάτων. Η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημιές στο κτήριο.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία όλων των ειδών εξοπλισμού, που βρίσκονται στους χώρους που εκτελούνται εργασίες και θα προβεί στην κάλυψη αυτών με ανθεκτικό υλικό για τη μέγιστη προστασία. Σε περίπτωση τυχόν πρόκλησης οποιωνδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.

Ο ανάδοχος θα φροντίζει, οι εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβο, σκόνη κλπ), να γίνονται σε ώρες ή με τρόπο που δεν θα παρεμποδίζεται η λειτουργία του παιδικού σταθμού και μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας και την Προϊσταμένη του Παιδικού Σταθμού.

Στο τίμημα που θα προσφέρει ο ανάδοχος, θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικρότερες εργασίες που είναι απαραίτητες, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά.

Ο μειοδότης προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιοσδήποτε τυχόν ζημιές που θα προκύψουν (μερεμέτια) τόσο κατά την αποξήλωση του υφιστάμενου κλιμακοστασίου όσο και κατά την τοποθέτηση του νέου. Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά καλείται να προβεί σε εργασίες τοπικών αποκαταστάσεων σε περιπτώσεις αποκόλλησης επιχρισμάτων που τυχόν προκύψουν κατά τις εργασίες αποξήλωσης. Η εκτέλεση των σποραδικών επιχρισμάτων (μερεμετιών), η ανάγκη των οποίων θα προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα γίνει έντεχνα και από το ίδιο υλικό της επιφάνειας που επισκευάζεται.

Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή, ο ανάδοχος θα φροντίζει οι χώροι του κτιρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό που προέκυψε από τις εργασίες του.

Οι διαστάσεις που αναφέρονται προέκυψαν από επιτόπιες μετρήσεις, θα πρέπει όμως ο Ανάδοχος να προχωρήσει σε δικές του μετρήσεις για επαλήθευση ή μικρές διορθώσεις.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των # **17.360,00€# (δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ)** συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Φ.30 της Δ/σης 15 Κ.Α. 7135.023 «Προμήθεια κλιμακοστασίου, εξόδων διαφυγής κ.λ.π.»** Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2025.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο του είδους και που θα οφείλεται σε κακή ποιότητα ή κατασκευή του, θα πρέπει να αποκατασταθεί από τον προμηθευτή εντός (3) τριών ημερών το αργότερο, αφού του ειδοποιηθεί από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών.

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται στο 100% της συμβατικής αξίας του παραστατικού, μετά από την ολοκλήρωση της προμήθειας και τοποθέτησης και την παραλαβή αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών και αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

Απόδειξη επαγγελματικής – τεχνικής ικανότητας

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν προβεί σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση συναφών συμβάσεων μεταλλικών κατασκευών εντός των τελευταίων τριών (3) ετών, συν του τρέχοντος, πριν την καταληκτική ημερομηνία της προσφοράς τους.

Οι οικονομικοί φορείς θα προσκομίσουν:

α) Τουλάχιστον δύο (2) ή και περισσότερες συμβάσεις, οι οποίες θα έχουν εκτελεστεί και ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, συν του τρέχοντος, συναφούς με το ζητούμενο αντικείμενο (μεταλλικές κατασκευές), η καθεμία εκ των οποίων θα είναι αξίας ίσης ή μεγαλύτερης από την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και

β) ● Σε περίπτωση που ο αποδέκτης είναι Δημόσια Αρχή, αντίστοιχα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, των ανωτέρω συμβάσεων από την αρμόδια αρχή.

● Σε περίπτωση που ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός Φορέας, βεβαίωση του Φορέα (π.χ., περί ορθής εκτέλεσης της σύμβασης) ή υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου συνοδευόμενη από αντίγραφο/α επίσημου/ων παραστατικού/ών.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ**

Ε.ΚΑΠΑΛΑΝΗ

Μ. ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ

Μ. ΛΕΛΕΔΑΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ση: Παιδικών Σταθμών
Τμήμα : Συντήρησης & Αυτεπιστασίας
Ταχ. Δ/ση: Σάμου 95
Ταχ. Κώδικας : 10440 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Καπλάνη
ΤΗΛ.: 210-5121928
email : tech.support@dbda. gr

Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικού κλιμακοστασίου στον
Παιδικό Σταθμό 4ΔΚ Σεπολίων Α΄ του Δημοτικού
Βρεφοκομείου Αθηνών, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2025

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός αφορά την προμήθεια και την τοποθέτηση εξωτερικού κλιμακοστασίου-εξόδου διαφυγής για την αντικατάσταση του υπάρχοντος στον παιδικό σταθμό 4ΔΚ ΣΕΠΟΛΙΩΝ Α΄, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2025.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των # **17.360,00€#** (δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Φ.30 της Δ/σης 15 Κ.Α. 7135.023 «Προμήθεια κλιμακοστασίου, εξόδων διαφυγής κ.λ.π.»** Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2025.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο του είδους και που θα οφείλεται σε κακή ποιότητα ή κατασκευή του, θα πρέπει να αποκατασταθεί από τον προμηθευτή εντός (3) τριών ημερών το αργότερο, αφότου ειδοποιηθεί από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών.

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται στο 100% της συμβατικής αξίας του παραστατικού, μετά από την ολοκλήρωση της προμήθειας και τοποθέτησης και την παραλαβή αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών και αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΦΠΑ 24%	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	Εξωτερικό κλιμακοστάσιο στον παιδικό σταθμό 4ΔΚ ΣΕΠΟΛΙΩΝ Α΄ σε αντικατάσταση υπάρχοντος.	Τεμάχιο	1	14.000,00	14.000,00	3.360,00	17.360,00
ΣΥΝΟΛΟ :					14.000,00	3.360,00	17.360,00

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΚΑΠΛΑΝΗ

Μ. ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ

Μ. ΛΕΛΕΔΑΚΗ